


NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

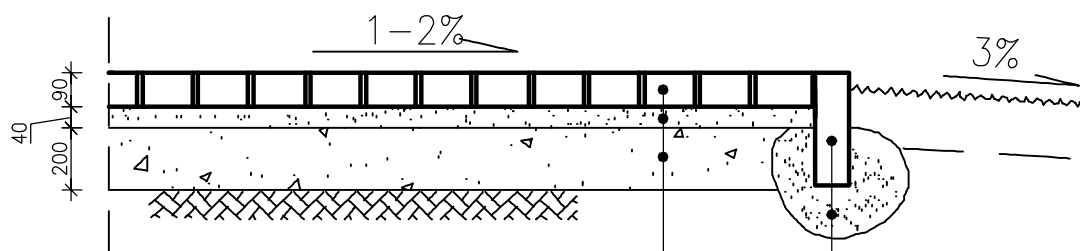

Kostka brukowa betonowa 6 cm
Podsypka piaskowa stabil. mech. 4 cm
Warstwa wzmacniająca z kruszywa natural. stabil. mech. min. 20 cm
Obrzeże betonowe 6x20 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 8 cm

Z.P. i U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz	Tytuł rys.:	Nawierzchnia utwardzona	Skala:
	Inwestycja	Projekt wiaty przystankowej	
	Adres:	wieś Goczałki, gm. Łasin,	Data: 01.2010
	Inwestor:	Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin	
	Projektant:	inż. Benedykt Reder UPR. PROJ. UAN-IV/8346113/TO/88	Nr rys.: B5
	Opracowanie:	mgr inż. Piotr Świrzyński	
	Branża:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY	