



KRAWĘŻNIK OBNIŻONY NA ZJAZDACH

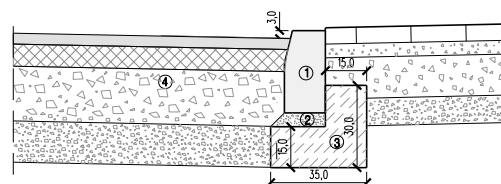


1. krawężnik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 3-5 cm
3. ława betonowa z oporem z betonu B-15
4. konstrukcja nawierzchni ulicy

OBRZEŻE BETONOWE NA ZAKOŃCZENIU ZJAZDU




1. obrzeże betonowe 30x8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
3. konstrukcja wjazdu

KRAWĘŻNIK NA ŁAWIE BETONOWEJ

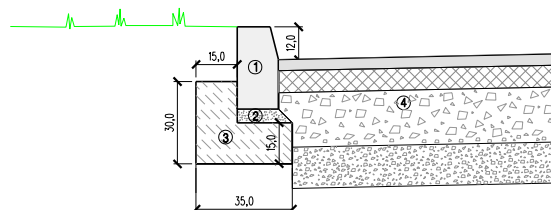

1. krawężnik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 3-5 cm
3. ława betonowa z oporem z betonu B-15
4. konstrukcja nawierzchni ulicy

USYTUOWANIE OBRZEŻA WZGLĘDEM GAZOCIĄGU

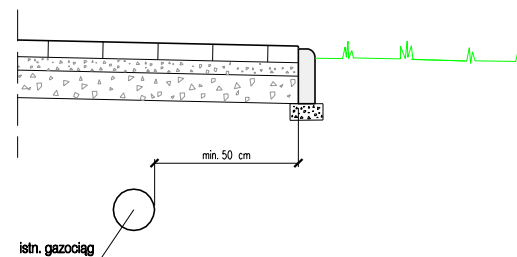

B<i>i</i>G	MOSTY Projektowanie i Nadzór Bernard Głapiak 86-300 Grudziądz ul. Buczka 7a	Inwestor: Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyńska 2 86-320 Łasin
REMONT ULICY CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ŁASINIE		
Projektant	tech. Aleksander Sobiczewski	upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 w spec. konst.-inż. w zakresie dróg
Sprawdzający	mgr Inż. Filip Sobiczewski	upr. nr POM/0298/PWOD/09 w spec. konst.-inż. w zakresie dróg
Tytuł rys: SZCZEGÓŁY		Data: 09.2015 r. Podziałka: 1:20 Nr rys. 4